



ACCESSORI E MOTORI PER AVVOLGIBILI E SISTEMI OSCURANTI



LA NOSTRA STORIA

La ditta Garbin, sorta come piccola falegnameria, si trasforma nel 1966 in un'azienda per la lavorazione delle materie plastiche, affiancando alle tradizionali lavorazioni in legno la produzione di avvolgibili in PVC, alluminio e acciaio.

La ditta Garbin riesce in breve tempo ad imporsi nel mercato anche con lavori di grande prestigio, affiancando alla rinomata professionalità e all'utilizzo di materiali e accessori di qualità, l'adozione di sistemi innovativi e all'avanguardia quali:

cassonetti prefabbricati e spalle monoblocco garantendo isolamento termo-acustico, in linea con le **direttive CasaClima** sul **risparmio energetico e detrazioni fiscali** a norma di legge.

Gli avvolgibili Garbin sono proposti in una vasta gamma di forme e colori, motivo per cui possono essere installate anche su edifici di valenza storica ed ambientale.

La cura dei particolari e l'uso di **sistemi antintrusione**, quali: tapparelle in acciaio coibentato o in alluminio estruso, garantiscono la funzionalità il **confort** e la **sicurezza** di ogni abitazione.

Il servizio post-vendita garantisce puntuale **assistenza tecnica** e la completa disponibilità di parti di ricambio sempre reperibili presso il magazzino dell'azienda stessa.

La scelta dei materiali, utilizzati, la professionalità e la vasta esperienza nel settore hanno consentito di ottenere un ottimo successo presso i migliori serramentisti, studi tecnici, imprese edili e utilizzatori privati.

Oggi Garbin è un sinonimo di prodotti di elevata qualità, affidabilità e garanzia.



ELENCO DEGLI ACCESSORI DI USO COMUNE:



DESCRIZIONE ACCESSORI STANDARD:

- 1 - Supporto normale con zanca a murare
- 2 - Calotta in PVC per rullo ø 60
- 3 - Rullo in ferro ottagonale zincato ø 60
- 4 - Puleggia in PVC ø 22 per rullo ø 60
- 5 - Supporto normale con zanca a murare
- 6 - Guida zincata 19x25 forata e spaccata



- 7 - Gancio d'attacco a rullo e avvolgibile (montato)
- 8 - Guidacinghia in ferro orizzontale, rullini in nylon
- 9 - Avvolgitore Zenith mt 6 interasse 16,5 e placca inox
- 10 - Cassetta chiusa a murare interasse 16,5 - 14,5
- 11 - Cintino in cotone e propilene da 22x1,7
- 12 - Tappo d'arresto in plastica

SERIE M MECCANICA CON REGOLAZIONE FINECORSA A BRUGOLA





Ricevente radio

SERIE M MECCANICA CON REGOLAZIONE FINECORSA A PULSANTE



Trasmettitori e Telecomandi

SERIE R RADIO INTEGRATI CON REGOLAZIONE DA TELECOMANDO



Trasmettitori e Telecomandi

Per ulteriori tipologie di motori, sistemi ed automatismi, rivolgersi all'azienda

RULLO OTTAGONALE

adattatore

articolo



STAFER
IMBAC



corona

9707025

ruota

9751001

RULLO OTTAGONALE

adattatore

articolo



BERTONI
STAFER



ruota


9761002

IMBAC



corona

9705340



Blocca ruota

articolo 9910004



Molla di fissaggio

per aggancio operatori LT al supporto.
Coppia max 80 Nm

articolo 9206033

Supporti Operatori \varnothing 50 e \varnothing 60



Supporto operatore regolabile da avvitare, con coppia piattine di tenuta. Carico max: 150 Kg. Fornito con molla art. 9206033

articolo 9011173



Supporto operatore zincato da avvitare. Carico max: 170 Kg. Fornito con molla art. 9206033

articolo 9763501



Supporto operatore a stella da saldare, fornito senza molla di fissaggio

articolo 9206029



Supporto operatore a piastra da avvitare. Dimensioni: 100x100 mm. Coppia max: 80 Nm. Fornito con molla art. 9206033

articolo 9763508



Supporto II/CS da abbinare a supporti per operatori serie LT 50/60. Con molla 9206033. Coppia max: 85 Nm. Con molla 9910002. Coppia max: 120 Nm

articolo 9910051



Supporto regolabile da avvitare
Coppia max: 40 Nm

articolo 9011165



Supporto operatore da avvitare, interasse fori a 48 mm


articolo 9701240



Supporto operatore per supporti seri $\text{\textcircled{S}}$ L

Spina verticale, coppia max 35 Nm
articolo 9206020

Spina orizzontale, coppia max 35 Nm
articolo 9206021




A



B

A - SUPPORTO MASCHIO CON ZANCA A MURARE
con cuscinetto estraibile maschio

B - SOLO CUSCINETTO MASCHIO



C



D

C - SUPPORTO FEMMINA CON ZANCA A MURARE
con cuscinetto estraibile femmina

D - SOLO CUSCINETTO FEMMINA



PIEGO 7



PIEGO 46



SUPPORTO A LEGNO


Piego 7 - Piego 46

CUSCINETTO SFILABILE

per supporti a legno e supporti Mantova




A



B


A - SUPPORTO TULIPANO A LEGNO

B - SUPPORTO TULIPANO REGISTRABILE CON VITE




CUSCINETTO PER SUPPORTI A TULIPANO

- 1 - boccia in ferro
- 2 - boccia in nylon



SUPPORTO QUADRO REGISTRABILE CON VITE

cuscinetto incorporato

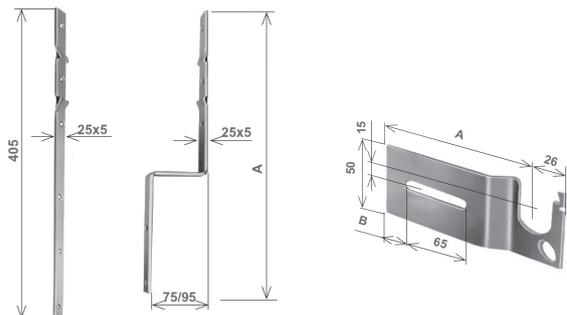


SUPPORTI VERTICALI MANTOVA

piego 75 - 35 e diritto


MENSOLE MANTOVA

piego 11 dx - sx



MENSOLA PER SUPPORTO MANTOVA DX - SX

per argani ad asta e fune continua

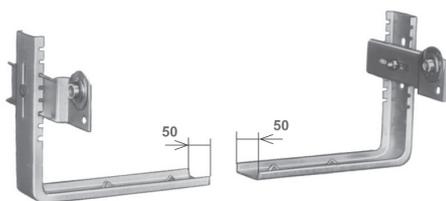

KIT SUPPORTI A SQUADRA TORINO DX - SX



SUPPORTI CON BLOCCO DEL CUSCINETTO

per cassonetti prefabbricati
piego 35 - piego 85

**SUPPORTO MINIMO INGOMBRO
CON BLOCCO DEL CUSCINETTO**

per cassonetti prefabbricati



1 - SUPPORTO A MURARE PER BIFORA

2 - SUPPORTO PER BIFORA ORIENTABILE
cuscinetti sfilabili

3 - SUPPORTO PER CALOTTA DOPPIA
cuscinetto sfilabile



CALOTTA DOPPIA REGISTRABILE

con cuscinetto per rullo 60 - 70

CALOTTA DOPPIA FISSA

con cuscinetto per rullo 60 - 70



PULEGGIA STANDARD

ø 180 - 200 - 220 per rullo ø 60



PULEGGIA A PERNO RIENTRATO

ø 180 - 220 per rullo ø 60



PULEGGIA PASSANTE

ø 170 - 200 per rullo ø 60



RIDUTTORE IN ZAMA

Rapporto 1:2,6
Puleggia ø 220
Con supporto a murare



RIDUTTORE IN HOSTAFORM

Rapporto 1:2,6
Puleggia ø 220
Per supporto a legno



RIDUTTORE IN HOSTAFORM

Rapporto 1:2,6
Puleggia ø 220
Per cassonetti prefabbricati




RULLO OTTAGONALE

in ferro zincato \varnothing 60 / 70




CALOTTA NORMALE

L 45 per rullo \varnothing 60




CALOTTA LUNGA

L 120 per rullo \varnothing 60




CALOTTA RINFORZATA

L 75 per rullo \varnothing 60 / 70

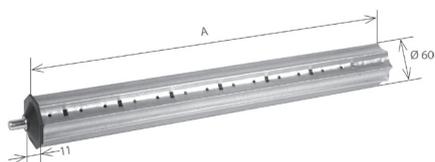


PROLUNGA IN FERRO CON CALOTTA IN PLASTICA

L 350 / 500 per rullo \varnothing 60

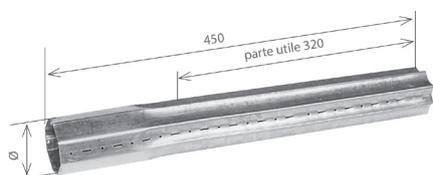

PROLUNGA IN FERRO TELESCOPICA

L 450 per rullo \varnothing 70




AVVOLGITORE ZENITH DA M 6 E M 11

raccolta cintino m 6 / 11

int. 145 / 165 / 185

PLACCA INOX PER AVVOLGITORE ZENITH

int. 145 / 165 / 185




AVVOLGITORE ZENITH MINIMO INGOMBRO

raccolta cintino m 11

int. 145 / 165 / 185

PLACCA INOX PER AVVOLGITORE ZENITH

int. 145 / 165 / 185





AVVOLGITORE UNI DA M 6 E M 11

raccolta cintino m 6 / 11

int. 205

PLACCA INOX PER AVVOLGITORE UNI

int. 205




AVVOLGITORE STARPIÙ DA M 6 E M 11

raccolta cintino m 6 / 11

int. 115 / 125 / 135


PLACCA INOX PER AVVOLGITORE STARPIÙ

int. 115 / 125 / 135

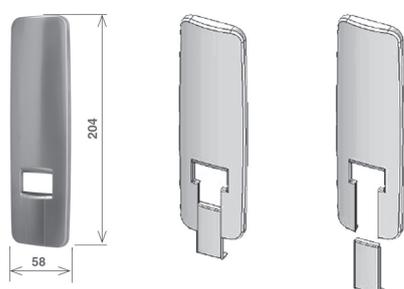

PLACCA VENUS AD INCASTRO PER AVVOLGITORE ZENITH

in A.B.S. colori bianco, argento e oro

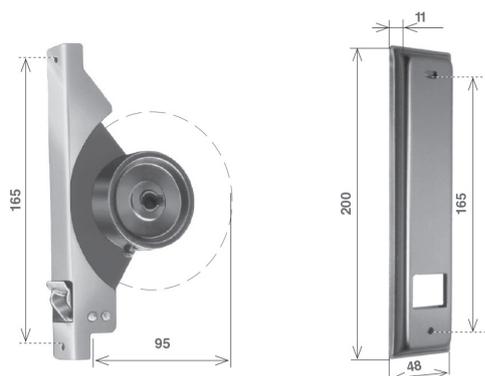


AVVOLGITORE **SP** A SEMINCASSO DA M 5

int. 165

PLACCA LARGA PER AVVOLGITORE **SP** A SEMINCASSO

int. 165

alluminio oxidato argento
alluminio oxidato oro

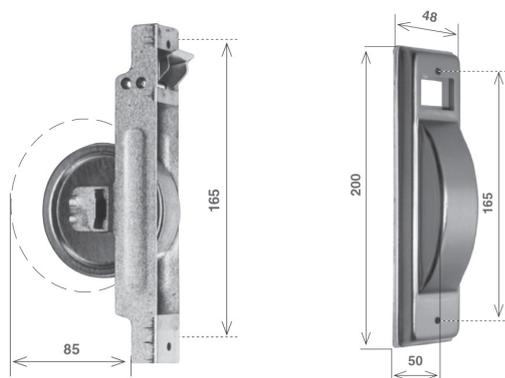


AVVOLGITORE **SR** A SEMINCASSO DA M 8

int. 165

PLACCA LARGA PER AVVOLGITORE **SR** A SEMINCASSO DA M 8

int. 165


alluminio oxidato argento
alluminio oxidato oro



CASSETTA A MURARE

per avvolgitori Zenith da m 6 / 11


int. 145 / 165



CASSETTA IN PLASTICA

PER AVVOLGITORI A SEMINCASSO A MURARE


int. 165



CASSETTA IN PLASTICA

PER AVVOLGITORI AD INCASSO SU INFISSO


int. 165

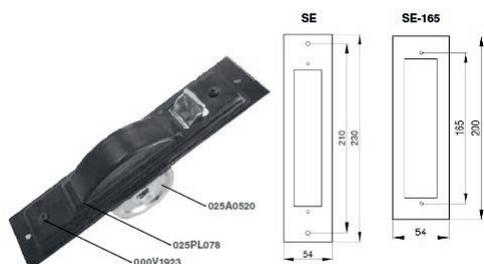

KIT AVVOLGITORE S-E 212 M 6

placca staccata
colore nero


Confezioni minime da _____

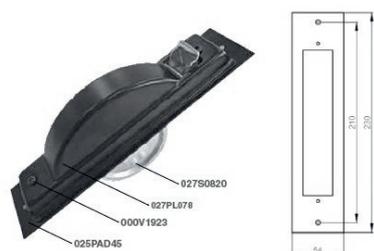

KIT AVVOLGITORE S-E M 10

placca staccata
colore nero

Confezioni minime da _____



AVVOLGITORE PER SOSTITUZIONI M 13

placca inox
int. 260


Confezioni minime da _____



AVVOLGITORE ESTERNO

fisso m 8

Confezioni minime da _____



AVVOLGITORE ORIENTABILE ESTERNO M 9

Confezioni minime da _____



CASSETTA PER AVVOLGITORE ORIENTABILE M 9

in polistirolo antiurto bianco

Confezioni minime da _____




AVVOLGITORE OMEGA

con riduttore in Hostaform \varnothing 200
cintino 22x1,5
indicare dx o sx



AVVOLGITORE OMEGA

con puleggia in ferro \varnothing 190
cintino 22x1,5
indicare dx o sx

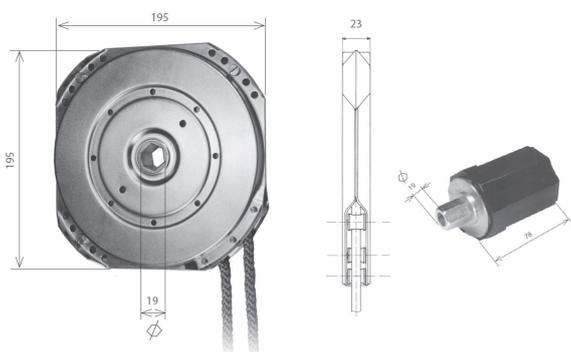


ARGANO ARNO

a fune continua
colore grigio o marrone

CALOTTA FINECORSA PER ARGANI ARNO

indicare dx o sx



Confezioni minime da _____



PIASTRA DI FISSAGGIO PER ARGANI ARNO

BRACCIO DI FORZA


Fornibile solo con argani




GUIDA CORDONE E FERMA CORDONE

per argani Arno


Fornibile solo con argani




SPEZZONE DI ATTACCO AL RULLO ED AVVOLGIBILE
a distanza fissa




SPEZZONE DI ATTACCO AL RULLO ED AVVOLGIBILE
a distanza regolabile

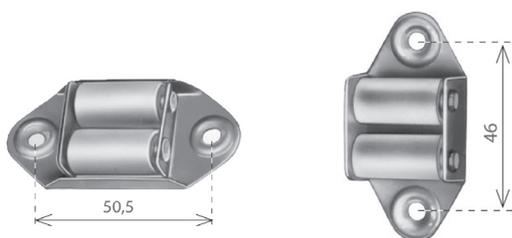


GUIDACINGHIA IN FERRO
ORIZZONTALE O VERTICALE
Con rullini bianchi o marroni

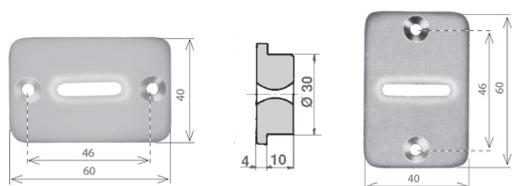

GUIDACINGHIA IN NYLON DA INCASSO
ORIZZONTALE O VERTICALE
Colore bianco - Colore marrone

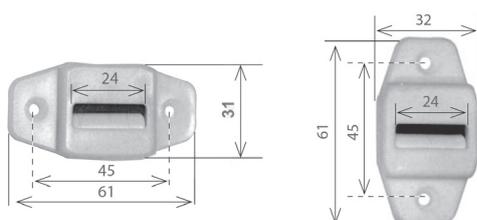

GUIDACINGHIA IN NYLON CON SPAZZOLINO
ORIZZONTALE O VERTICALE
Colore bianco - Colore marrone

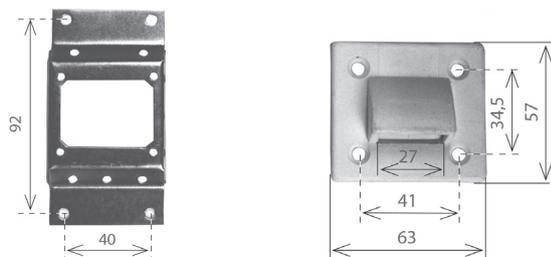

GUIDACINGHIA IN NYLON BIANCO
per cassonetto prefabbricato e supporto in ferro



CINTINO IN COTONE E POLIPROPILENE
Colori grigio e avana da 22x1,7 e 20x1,2



RULLO DI RINVIO REGISTRABILE



TAPPI D'ARRESTO IN PLASTICA

lunghi 26 / 39
colore grigio - marrone - verde

SICUREZZA - ACCESSORI PER LA SICUREZZA



**Catenaccio di sicurezza
in alluminio o acciaio**

Viene montato sul profilo terminale in alluminio (escluso il tipo universale) senza alcuna lavorazione aggiuntiva, grazie alla particolare forma del terminale; è azionato manualmente ed entrando nella guida laterale e nel muro, impedisce il sollevamento della tapparella.



**Catenaccio di sicurezza
intermedio in acciaio**

Viene montato direttamente su una stecca di profilo con un'apposita fresatura all'altezza desiderata della tapparella, può essere utilizzato nei profili con sezione 14 o 13 mm, è azionato manualmente. Entrando nella guida laterale e nel muro, impedisce il sollevamento della tapparella.



**Sistema automatico di chiusura
per avvolgibili motorizzati**

Viene montato sul rullo di avvolgimento con diametro 60/70 mm e sull'ultimo profilo della tapparella ed è utilizzabile con manovre ad argano o motore. Entra in funzione automaticamente a tapparella abbassata, esercitando verticalmente una pressione tale da impedire il sollevamento della tapparella stessa, copre tutte le necessità in quanto la regolazione per la distanza dal rullo può essere effettuata in cantiere durante l'installazione.



TELAI A SPORGERE A LEVA LATERALE ZINCATI

consigliato fino a cm 140 / 150 max luce
Oltre si consiglia l'uso di un telaio leva centrale



TELAI A SPORGERE A LEVA CENTRALE ZINCATI

consigliato a partire da cm 145 / 150 L luce e oltre



TELAI A SPORGERE A LEVA LATERALE IN ALLUMINIO

consigliato fino a cm 140 / 150 max luce
Oltre si consiglia l'uso di un telaio LC
colore argento - bronzo - marrone - bianco - verde




TELAI A SPORGERE A LEVA CENTRALE IN ALLUMINIO


consigliato a partire da cm 145 / 150 L luce e oltre
colore argento - bronzo - marrone - bianco - verde

Guide con spazzolino disponibili a magazzino: **Ossidato**


Guida 30x24 per avvolgibili da 13 mm

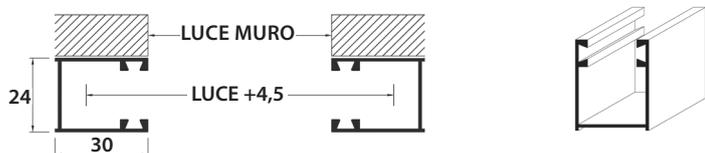


Guida 45x24 per avvolgibili da 13 mm

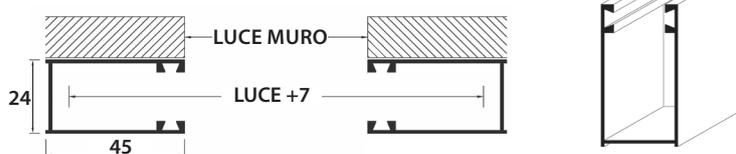


Guida 30x21 per avvolgibili da 8/9 mm

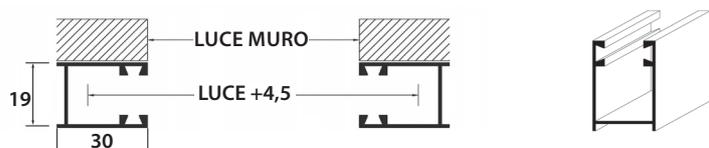


Guida 40x24,5 con distanziatore

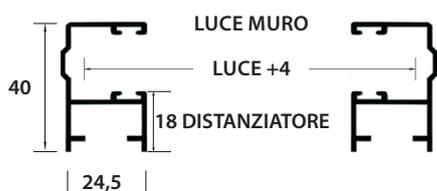


Guida 27x19 per sostituzioni togliendo le esistenti per avvolgibili da 13 mm

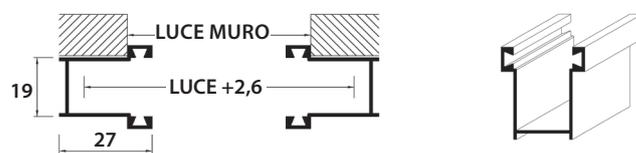

Guida 27x17 da inserire nelle esistenti per avvolgibili da 13 mm

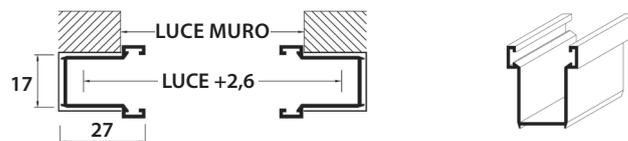


Guida 28x15 da inserire nelle esistenti per avvolgibili da 8/9 mm

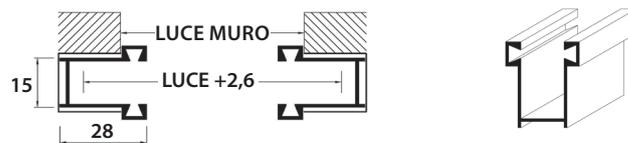


Inviti in plastica per guide in alluminio da 24x30 e 40x24,5 con distanziatore




Guida zincata 20x19 per avvolgibili da 13/14 mm

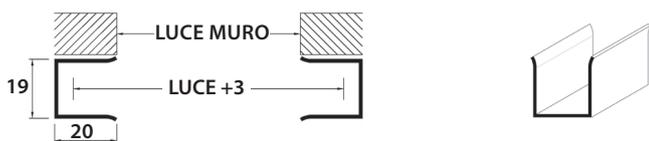

Guida zincata 25x19 per avvolgibili da 13/14 mm

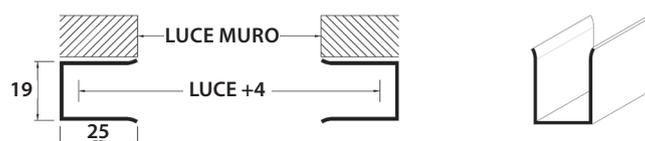

Guida zincata 30x19 per avvolgibili da 13/14 mm

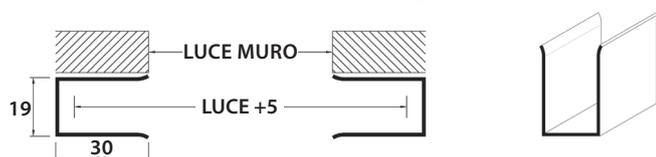


CONTROTELAI IN LEGNO mod. L 55 CON O SENZA RULLO E SUPPORTI


Di facile applicazione sul nuovo o su ristrutturazioni, fornito con supporti preinseriti o privi di supporti dove già preesistenti sul cassonetto prefabbricato o su murature.

Sede per l'infisso variabile per applicazioni con o senza zanzariera.


Per la sua morfologia lignea e strutturale, diventa particolarmente indeformabile ed è **un'ottima barriera per la trasmittanza termica.**

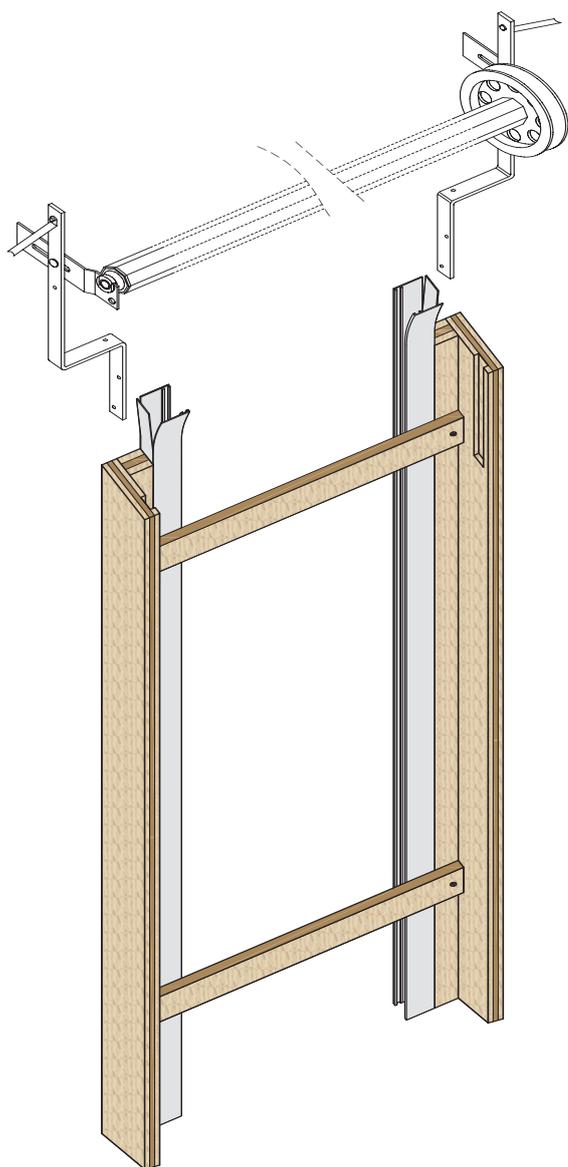


L 55x55
L 55x110/VARIA
con guida in alluminio
sez. 24x30

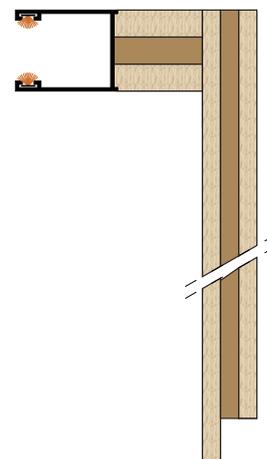

L 55x55
L 55x110/VARIA
con guida in ferro zincato
sez. 19x25

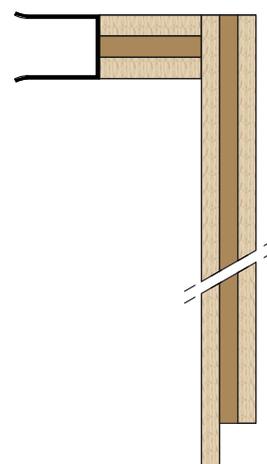

L 55x55
L 55x110/VARIA
con guida in ferro zincato
sez. 19x25 e possibilità di
applicazione guida in alluminio
sez. 17x27 o 19x27

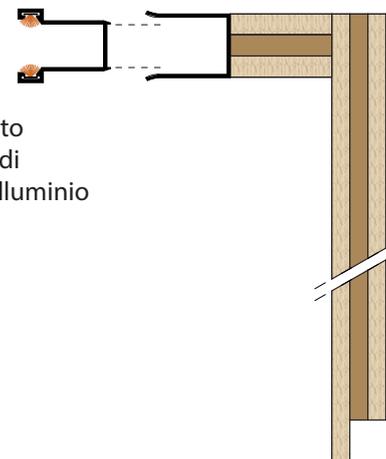



Via Pausella, 10 - 37040 GAZZOLO D'ARCOLE (VR) - Italy
Telefono 045 6182013 - Fax 045 6182023
www.garbintapparelle.it - e-mail: info@garbintapparelle.it